


IQOS


Упатство за корисникот

IQOS ORIGINALS DUO™

IQOS ORIGINALS DUO™ полнач*

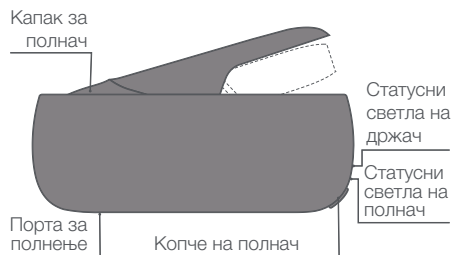


IQOS ORIGINALS DUO™ држач*




*IQOS ORIGINALS DUO™ е компатибилен со IQOS 3 и со IQOS 3 DUO.

*Користете го IQOS ORIGINALS DUO само со специјално дизајнирани патрони за IQOS ORIGINALS DUO.

Полнење и чистење




Кабел за напојување



Адаптер за струја



Dual алатка
за чистење



Стапчиња
за чистење



За целото упатство за
корисници, Грижа
за корисници и за
дополнителни услуги
за поддршка за
корисници на IQOS,
посетете ја
веб-страницата

www.iqos.com/myiqos


КАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДЕСУВАЊА

Персонализирајте го
Вашето искуство со
IQOS со помош на
апликацијата IQOS*.

Пристапете со
скенирање на QR-
кодот или најавете се
на [www.iqos.com/
originals](http://www.iqos.com/originals) и следете ги
упатствата.


* Апликацијата IQOS може да не
е достапна во Вашата земја.

Почеток



ВКЛУЧУВАЊЕ

Притиснете го и држете го 4 секунди копчето на IQOS ORIGINALS DUO™ полначот, а потоа пуштете го; Статусните светла на држачот и статусните светла на полначот кои ја покажуваат состојбата полека ќе се вклучат.



ПОЛНЕЊЕ НА ДРЖАЧОТ

Вметнете го IQOS ORIGINALS DUO™ држачот во IQOS ORIGINALS DUO™ полначот и затворете го капакот за да се наполни.

Статусното светло на држачот кое ја покажува состојбата ќе го покаже нивото на полнење.

Проверете го статусот на држачот



ПРОВЕРЕТЕ ГО СТАТУСОТ НА ДРЖАЧОТ

Притиснете го и пуштете го копчето на држачот за да го проверите статусот.


Светлата на држачот го покажуваат нивото на батеријата на IQOS ORIGINALS DUO™ држачот.



ПРОВЕРЕТЕ ГО СТАТУСОТ НА ДРЖАЧОТ НА IQOS ORIGINALS DUO™ ПОЛНАЧОТ


Притиснете го и пуштете го копчето на полначот за да го проверите нивото на батеријата на IQOS ORIGINALS DUO™ држачот.

Како да го користите вашиот IQOS ORIGINALS DUO™



1. ВМЕТНЕТЕ ПАТРОНИ


Вметнете го и нежно притиснете го патронот до линијата на филтерот, со филтерот свртен на надвор.



2. ПОЧНЕТЕ СО ЗАГРЕВАЊЕ


Притиснете го копчето на IQOS ORIGINALS DUO™ држачот додека истиот не почне да вибрира и светлото/светлата не почне/почнат да трепка/ат со бела светлина.

Како да го користите вашиот IQOS ORIGINALS DUO™




3. ПОЧНЕТЕ СО УПОТРЕБА

Почнете со употреба кога IQOS ORIGINALS DUO™ држачот ќе завибрира 2 пати.



4. РЕЧИСИ Е ГОТОВО




За да ги сигнализира последните 30 секунди или последните 2 вовлекувања, IQOS ORIGINALS DUO™ држачот ќе завибрира 2 пати, а светлото/светлата ќе трепкаат со бела светлина.



5. ИЗВАДЕТЕ ГО ПАТРОНОТ

Со лизгање, поместете го капакот нагоре и извадете го употребениот патрон.

Како се чисти



1. ЧИСТЕЊЕ СО РОТИРАЧКИ ДЕЛ


Кога уредот ќе се олади, со лизгање поместете го капакот нагоре и целосно извадете го.

Вметнете го ротирачкиот дел од Dual алатката за чистење и **нежно** вртете.

2. ЧИСТЕЊЕ СО БРИШАЧ

Вметнете го бришачот од Dual алатката за чистење и нежно движете го од **лево кон десно**.


Чистете секојдневно за оптимално искуство.



УПОТРЕБА НА СТАПЧЕ ЗА ЧИСТЕЊЕ

Ставете го стапчето за чистење за да ја избришете внатрешноста на држачот. Не го допирајте сечилото со стапчето за чистење.


Брзи совети



ПРОВЕРЕТЕ ГО СТАТУСОТ НА ПОЛНАЧОТ

Притиснете го и пуштете го копчето на полначот за да го проверите нивото на батеријата.


Светлата ќе се вклучат за да го покажат нивото на батеријата.



ЗА РЕСЕТИРАЊЕ


Притиснете го копчето на полначот додека светлата не избледат, а потоа пуштете го.

Сите статусни светла кои ја покажуваат состојбата ќе преминат во статус ИСКЛУЧЕНО, ќе трепнат двапати и постепено ќе избледат за да се потврди РЕСЕТИРАЊЕТО.



БЕЛИТЕ СВЕТЛА ТРЕПНУВААТ 2 ПАТИ

IQOS е надвор од опсегот на работната температура (0°C-40°C) или држачот треба да се стави во полначот со затворена врата додека не се наполни целосно.



ЦРВЕНОТО СВЕТЛО ТРЕПКА

Ресетирајте го IQOS ORIGINALS DUO™. Ако трепкањето на црвеното светло продолжи, обрратете се на Грижа за корисници.

IQOS



Ова е симболот за безбедносно предупредување. Се користи за да се предупреди за потенцијална опасност од физички повреди.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И УПАТСТВА

ВЕ МОЛИМЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОВРЕДА, ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И УПАТСТВА.

Предупредувањата и упатствата за безбедност не можат да ги покријат сите можни услови и ситуации кои би можеле да настанат, а корисниците треба да бидат внимателни и претпазливи.

ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И УПАТСТВА ЗА ВО ИДНИНА БИДЕЈЌИ СОДРЖАТ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ.

Корисници за коишто е наменет производот

- IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) се само за возрасни.
- IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) се наменети за употреба од страна на полнолетни пушачи, коишто инаку би продолжиле со пушење.
- Деца и адолесценти не треба да користат IQOS ORIGINALS DUO™ или патрони од несогорлив тутун (HeatSticks) во никакви околности.
- IQOS ORIGINALS DUO™ или патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) не треба да ги користат луѓе со намалени физички, ментални или сензорни способности, или пак, им недостасува искуство или знаење, освен ако не се надгледуваат или им се дадени упатства во врска со нивното користење и ги разбираат вклучените ризици.

Тутун и никотин

- Патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) содржат никотин којшто предизвикува зависност.
- IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) не се без ризик. Најдобар начин за намалување на здравствените ризици поврзани со тутун е да се прекине целосно со употребата на тутун и никотин.
- Некои корисници на IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) пријавиле дека искусиле болка во стомакот, болка во градите, чувство на гушење, кашлица, отежнато дишење, вртоглавица,

сува уста, суво грло, гингивитис, главоболка, слабост, затнат нас, гадење, иритација на устата, палпитации, иритација на грлото и повраќање.

- Производите коишто содржат никотин не треба да ги користат луѓе што имаат или се со ризик од срцево заболување, се дијабетичари, епилептичари или доживуваат напади.
- Производите коишто содржат никотин не треба да се користат за време на бременост или додека доите. Ако сте бремена, доите или мислите дека може да сте бремена, треба целосно да престанете со употреба на тутун и никотин.
- Престанувањето со пушење или префрлувањето на IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) или други производи коишто содржат никотин може да бара прилагодување на дозата на одредени лекарства (на пример, теофилин, клозапин, ропинирол).
- Доколку имате прашања за тоа дали треба да користите IQOS ORIGINALS DUO™ и патрони од несогорлив тутун (HeatSticks) со оглед на постојната здравствена состојба, консултирајте се со здравствен работник.

▲ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од гушење, голтање и ракување

- Држете ги IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) подалеку од деца во секое време.
- ОПАСНОСТ ОД ГУШЕЊЕ — IQOS ORIGINALS DUO™ додадоците и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) содржат ситни делови.
- ОПАСНОСТ ОД ГОЛТАЊЕ — Ако се голтне патрон од несогорлив тутун (HeatStick), веднаш побарајте медицинска помош бидејќи има опасност од труење со никотин.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Електронски ризици и ризици од батеријата

Електронски ризици

Ако не се следат овие безбедносни предупредувања и упатства, тоа може да доведе до пожар, експлозија, струен удар, повреда, или, пак, оштетување на производот или други предмети:

- Само корисници за коишто е наменет производот треба да користат IQOS ORIGINALS DUO™.
- Полнете го IQOS ORIGINALS DUO™ полначот само со одобриениот модел на IQOS ORIGINALS DUO™ адаптер за струја што се доставува во пакетот или е достапен во локалните IQOS™ продажни места или на [iqos.com](https://www.iqos.com). За листа на одобрени модели на IQOS ORIGINALS DUO™ адаптери за струја, погледнете го делот „Технички податоци“ од ова упатство за корисникот.

- Не користете IQOS ORIGINALS DUO™ додатоци набавени од трети страни.
- Полнете го IQOS ORIGINALS DUO™ полначот само со сигурносен екстра мал напон. За детали во врска со напонот, погледнете го делот „Технички податоци“ од ова упатство за корисникот.
- Не користете го IQOS ORIGINALS DUO™ на места каде што е забрането користење електронски уреди.
- Полнете го IQOS ORIGINALS DUO™ полначот во затворен простор како што се укажува со симболот .
- Не го користете IQOS ORIGINALS DUO™ уредот и не полнете го IQOS ORIGINALS DUO™ полначот и/или IQOS ORIGINALS DUO™ додатоците ако се оштетени, расипани или скршени.
- Не користете го IQOS ORIGINALS DUO™ уредот ако изгледа дека батериите истекуваат.
- Не го користете, полнете или чувајте IQOS ORIGINALS DUO™ уредот на места со висока температура (како, на пример, внатрешноста на автомобилот во лето или во близина на извори на топлина, како радијатори или камини).
- Не користете го IQOS ORIGINALS DUO™ уредот на места каде што има запаливи материјали, течности и гасови.
- Никога не го потопувајте ниту ставајте IQOS ORIGINALS DUO™ или неговите додатоци во допир со вода и/или други течности. Не допирајте го IQOS ORIGINALS DUO™ и/или неговите додатоци ако се намократ или се потопат во некаква течност.

- . Никогаш не фрлајте го IQOS ORIGINALS DUO™ уредот и/или неговите додатоци со друг домашен отпад, бидејќи може да дојде во допир со вода и/или други течности.
- . Не чистете го уредот со средство за чистење.
- . Повремено чистете ја USB портата за полнење на IQOS ORIGINALS DUO™ полначот за да се избегне наталожување на материи (како што се честички прашина) и проверете дали има некакви материи на USB портата пред да го користите USB конекторот.
- . Исклучете го IQOS ORIGINALS DUO™ уредот и/или неговите додатоци од кој било извор на напојување ако се прегрева, испушта пареа, се пали или гори додека се полни.
- . Не допирајте го IQOS ORIGINALS DUO™ уредот и/или неговите додатоци ако се прегреваат, испуштаат пареа, се палат или горат.
- . Ракувајте со IQOS ORIGINALS DUO™ уредот внимателно. Внимавајте да не ви падне и да не биде изложен на силни удари.
- . Не обидувајте се да отворите, сервисирате, модифицирате или поправате ниту една од компонентите на IQOS ORIGINALS DUO™ или да замените некои од компонентите или батериите.
- . Користете го IQOS ORIGINALS DUO™ само на температури помеѓу 0° и 40° C.

Ризици од батеријата

IQOS ORIGINALS DUO™ се напојува со запечатени литиум-јонски (Li-on) батерии. Во нормални услови на користење, батеријата е запечатена.

- Ако се проголта течноста од батериите што истекуваат, веднаш побарајте медицинска помош. Не предизвикувајте повраќање, ниту внесувајте храна или пијалак.
- Ако се вдише пареа од течноста што истекува од батеријата, одете на свеж воздух и побарајте медицинска помош.
- Ако течноста од батеријата што истекува дојде во допир со кожа, измијте ги рацете и не допирајте ги очите.
- Ако течноста од батеријата што истекува дојде во допир со очи, веднаш плакнете со проточна вода најмалку 15 минути и побарајте медицинска помош.

▲ ПРЕТПАЗЛИВОСТ Ризик од жежок аеросол

Ако не се следат овие безбедносни предизвици и упатства, тоа може да доведе до термички изгореници:

- Чувајте ги IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) на чисто, суво и ладно место.
- Не изложувајте ги IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) на висока влажност и на директна сончева светлина.
- Не користете патрони од несогорлив тутун (HeatSticks) што биле изложени на прекумерна топлина или влага.
- Не отстранувајте го патронот од несогорлив тутун (HeatStick) додека се користи.
- Никогаш не обидувајте се да го допрете сечилото за греене на IQOS ORIGINALS DUO™.
- Никогаш не користете IQOS ORIGINALS DUO™ држач без капак.

▲ ПРЕТПАЗЛИВОСТ Ризик од алергиска реакција

- Користењето на IQOS ORIGINALS DUO™ и патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) може да предизвика алергиска реакција, како отекување на лицето, усните, јазикот, непцата, грлото или на телото, тешко дишење или свирење на градите.
- Престанете да користите IQOS ORIGINALS DUO™ и патрони од несогорлив тутун (HeatSticks) и побарајте медицинска помош веднаш штом почувствувате некој од следниве симптоми, бидејќи тие може да укажуваат на сериозна алергиска реакција.

ЕКСКЛУЗИВНА УПОТРЕБА НА ПАТРОНИТЕ ОД НЕСОГОРЛИВ ТУТУН (HEATSTICKS)

- Купувајте IQOS ORIGINALS DUO™ и патрони од несогорлив тутун (HeatSticks) само од Вашите локални или онлајн IQOS™ продажни места.
- Уредот IQOS ORIGINALS DUO™ користете го само со патрони. Никогаш не користете IQOS ORIGINALS DUO™ со цигара или слични производи кои не се одобрени за користење со IQOS ORIGINALS DUO™. Во спротивно, може да дојде до повреда.
- Не модифицирајте ги патроните од несогорлив тутун (HeatSticks) на никаков начин, ниту додавајте некаква супстанца на патроните од несогорлив тутун (HeatSticks). Тоа може да доведе до повреда.

Пријавување на негативни искуства

- Ако искусите какви било несакани здравствени ефекти кога користите IQOS ORIGINALS DUO™ и/или патрони од несогорлив тутун (HeatSticks), консултирајте медицинско лице.
- Може да ги пријавите сите негативни искуства или инциденти директно во локалната Грижа за корисници (детали може да се најдат во брошурата за Грижа за корисници и Гаранција). Пријавувајќи ги негативните искуства или инциденти, можете да помогнете да се обезбедат повеќе информации за безбедноста на производот.
- За повеќе информации, Ве молиме одете на www.iqos.com

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Држач за патрони:

IQOS 3 Модел A1404/
IQOS ORIGINALS DUO™
Модел A1406

Вид батерија:

Li-ion батерија за полнење

Влез: 5V  1.6A

Полнач:

IQOS 3 Модел A1504/
IQOS ORIGINALS DUO™
Модел A1505

Вид батерија:

Li-ion батерија за полнење

Влез: 5V  2A

Bluetooth® 4.1

IQOS ORIGINALS DUO™ полначот е означен со симболот  проследен со „SxxAxx“, што укажува дека IQOS ORIGINALS DUO™ полначот може да се полни со еден од одобрените модели на IQOS ORIGINALS DUO™ адаптери на струја наведени подолу.

Адаптер за струја:

Модел: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Влез: 100V-240V~ 50-60Hz 0.3A

Излез: 5V  2A

Излезна моќност: 10,0W

Просечна активна ефикасност: 79,0%

Потрошувачка на струја без оптоварување: <0,09 W

УСБ-кабел тип C

Информации за одлагање на IQOS ORIGINALS DUO™

Важи во Европската Унија и Европската Економска Област



Овој симбол на производот или на неговото пакување укажува дека овој производ и неговите поединечни делови (вклучително и батериите) не смеат да се фрлаат заедно со другиот домашен отпад. Наместо тоа,  Вашата одговорност е да ја одложите отпадната опрема во означен собирен пункт за рециклирање на отпадна електрична и електронска опрема. Отпадните батерии можат да се вратат бесплатно на местото на продажба. Посебното собирање и рециклирање на отпадната опрема (вклучително и батериите) во моментот на одлагање, ќе помогне да се зачуваат природните ресурси и да се обезбеди дека таа се рециклира на начин на којшто се штити човековото здравје и околината. Фрлањето на отпадна опрема како несоортиран комунален отпад (на пример, со палење или депонии) може да има негативни ефекти врз околината и човековото здравје.

УПАТСТВО ЗА ОДЛАГАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Батериите не смеат да се отстрануваат од страна на корисникот. На крајот на животниот век на производот, само овластен рециклирач смее безбедно да ги отстрани батериите преку следниве чекори.

IQOS ORIGINALS DUO™ полнач (A1505):

Чекор 1: Уредот треба целосно да се испразни пред да го расклопите. Отстранете го поклопецот, а потоа отстранете ја завртката од двете страни.

Чекор 2: Разделете го полначот од телото.

Чекор 3: Одвртете за да го отстраните држачот.

Чекор 4: Разделете ги сите FPC и приклучокот за да го отстраните PCB-от на полначот.

Чекор 5: Отстранете ја батеријата и одложете ја во согласност со локалните прописи.

IQOS ORIGINALS DUO™ држач за патрони (A1406):

Чекор 1: Уредот треба целосно да се испразни пред да го расклопите. Отстранете го предното кукиште од држачот.

Чекор 2: Отстранете го задното кукиште.

Чекор 3: Отстранете го копчето за напојување од држачот.

Чекор 4: Отстранете го лепилото и лемот за да ја разделите батеријата од средниот дел и рамка. Средниот дел мора да се исече поради лепак.

Чекор 5: Отстранете ја батеријата и одложете ја во согласност со локалните прописи.

Потврда за сообразност

Со ова, Philip Morris Products S.A. изјавува дека IQOS ORIGINALS DUO™ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Официјалната Декларација за сообразност може да се најде на: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ORIGINALS DUO™ моделот A1505 работи во опсег на фреквенција 2,402 – 2,480GHz со максимална радиофреквентна излезна моќ под 10,0 dBm.

Дизајниран и произведен со овластување од Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Швајцарија.



Зборовниот знак и логоата Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на овие знаци од страна на Philip Morris Products S.A. и на неговите содружници е со лиценца.